




CE IP54

FC IP66




型號		PT2070-WST
液晶顯示 (LCD)	螢幕尺寸	7吋
	解析度	800*480
	螢幕類型	TFT LCD with LED Backlight
	色彩深度	16-Bit
	背光壽命 (hr)	20,000
	液晶亮度 (cd/m2)	400
觸控面板		4線電阻式
中央處理器		RISC ARM9 32Bit
電池記憶體		128KB (Optional: 1024KB)
工作內存 (OP)		64MB
應用程式內存 (AP)		約 40MB
資料記憶體 (Data File)		64MB
萬年曆 (RTC)		有 (一次性電池, 待機時間最少5年)
畫面數量		7999頁
巨集指令數量		無限制
通訊接口	Micro SD 插槽	無
	USB 主端	有 (USB2.0)
	USB 客端	有 (USB2.0)
	COM1	RS232 / RS422/485 (DB9)
	COM2	A : RS422/485 B : RS232/485 (5-Pin 端子接頭)
	COM3	RS232 (DB9)
	乙太網口	2 : 無 / 4 : 有
前置功能鍵		可選購 (F1~F6)
音訊輸出		無
視訊輸入		無
前置USB主端		無 (可選購)
電源	輸入電壓	24VDC±10% (隔離式)
	消耗功率	20W
	操作溫度	-10°C~60°C
	相對溼度	10%~90%
環境	衝擊測試 (操作)	Half sine, 20G, 11ms duration
	振動測試 (操作)	Random vibration 1 Grms (5~500 Hz)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL	UL61010
	前面板防護等級	NEMA Type 4X / IP66
冷卻方式	Natural Cooling	
面板尺寸 W x H x D (mm)		189.6 x 144.9 x 30.3
開孔尺寸 A x B (mm)		175 x 132.5 (開孔相容於PT070)
淨重 (kg)		0.5


· 外觀尺寸

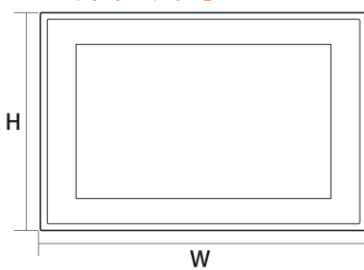

· 開孔尺寸

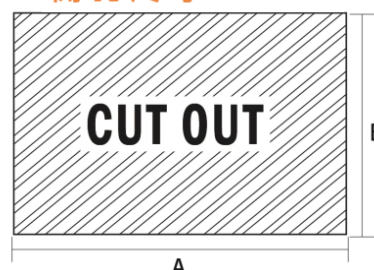

• 外觀尺寸

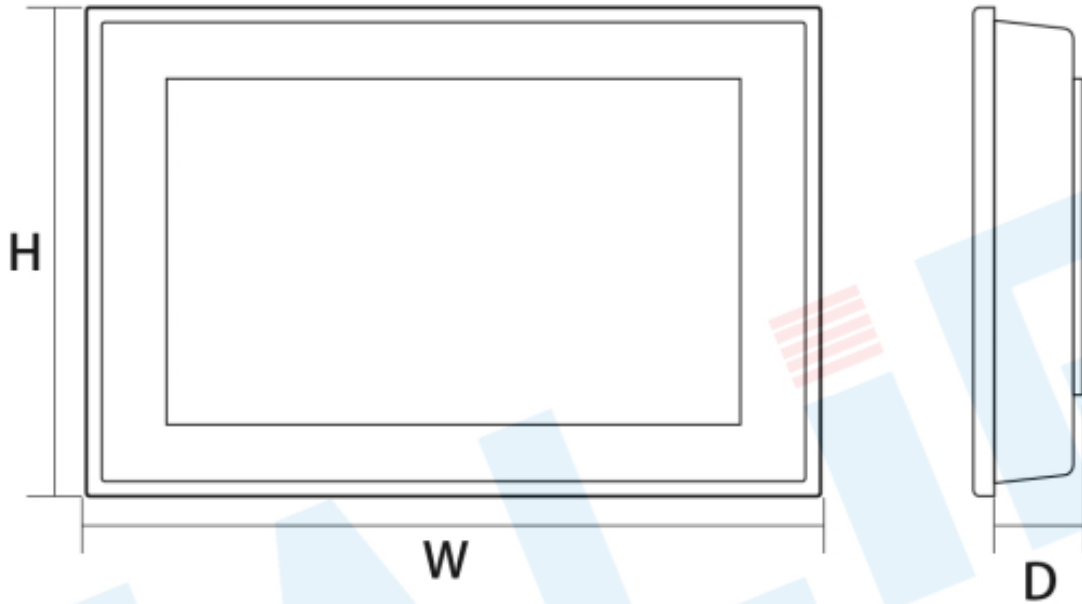

• 開孔尺寸

