

CE FC


IP65

RoHS



型號		PK100-WST20
液晶顯示 (LCD)	螢幕尺寸	10.1吋
	解析度	1024*600
	螢幕類型	TFT LCD with LED Backlight
	色彩深度	16-Bit
	背光壽命 (hr)	20,000
	液晶亮度 (cd/m2)	250
觸控面板		4線電阻式
中央處理器		RISC ARM9 32Bit
電池記憶體		128KB
工作內存記憶體 (OS)		32MB
程式記憶體 (AP)		8MB
延伸記憶體		128MB
萬年曆 (RTC)		有
通訊接口	Micro SD 插槽	無
	USB 主端	有 (USB2.0)
	USB 客端	有 (USB1.1)
	COM1 / COM3	COM1: RS232 / 422 / 485, COM3: RS232 (DB9)
	COM2	無
	COM4	無
乙太網口		無
前置功能鍵		7-Keys
音訊輸出		無
視訊輸入		無
前置USB主端		無
電源	輸入電壓	24VDC±10% (隔離式)
	消耗功率	20W
環境	操作溫度	0°C~50°C
	相對溼度	10%~90%
	振動測試 (操作)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL	無
前面板防護等級		IP65
冷卻方式		Natural Cooling
面板尺寸 W x H x D (mm)		270.1 x 212.1 x 42.5
開孔尺寸 A x B (mm)		259.5 x 201.5
淨重 (kg)		1.1

· 外觀尺寸

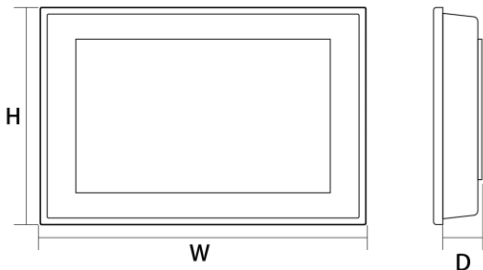

· 開孔尺寸

