




型號		PT056-AST
Sub-models		1 / 2
液晶顯示 (LCD)	螢幕尺寸	5.6吋
	解析度	320*234
	螢幕類型	TFT LCD with LED Backlight
	色彩深度	16-Bit
	背光壽命 (hr)	20,000
	液晶亮度 (cd/m2)	300
觸控面板		4線電阻式
中央處理器		RISC ARM9 32Bit
電池記憶體		128KB (Optional: 1MB)
工作內存記憶體 (OS)		32MB
程式記憶體 (AP)		8MB
延伸記憶體		1:無 / 2:128MB
萬年曆 (RTC)		有
通訊接口	Micro SD 插槽	1:無 / 2:有
	USB 主端	有 (USB2.0)
	USB 客端	有 (USB1.1)
	COM1 / COM3 (DB9*1)	COM1: RS232 / 422 / 485; COM3: RS232 (Optional: RS485)
	COM2 (5-Pin端子接頭*1)	RS232 / 485
	COM4	無
乙太網口		1:無 / 2:有
前置功能鍵		無
音訊輸出		無
視訊輸入		無
前置USB主端		無
電源	輸入電壓	24VDC±10% (隔離式)
	消耗功率	10W
	操作溫度	-10°C~60°C
環境	相對溼度	10%~90%
	振動測試 (操作)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL	YES
	前面板防護等級	IP66
冷卻方式		Natural Cooling
面板尺寸 W x H x D (mm)		188 x 143.3 x 36
開孔尺寸 A x B (mm)		175 x 132.5
淨重 (kg)		0.59

· 外觀尺寸

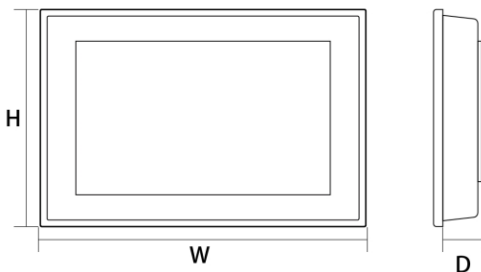

· 開孔尺寸

