

CE IP54




FC IP65



| 型號 | | PK2100-31ST |
|---------------------|--------------|--|
| 液晶顯示 (LCD) | 螢幕尺寸 | 10.1吋 |
| | 解析度 | 1024*600 |
| | 螢幕類型 | TFT LCD with LED Backlight |
| | 色彩深度 | 16-Bit |
| | 背光壽命 (hr) | 20,000 |
| | 液晶亮度 (cd/m2) | 350 |
| 觸控面板 | | 4線電阻式 |
| 中央處理器 | | RISC ARM9 32Bit |
| 電池記憶體 | | 128KB (Optional: 1024KB) |
| 工作內存 (OS) | | 64MB |
| 應用程式內存 (AP) | | 約 40MB |
| 數據內存 (Data File) | | 64MB |
| 萬年曆 (RTC) | | 有 (一次性電池, 待機時間最少3年) |
| 畫面數量 | | 7999頁 |
| 巨集指令數量 | | 無限制 |
| 通訊接口 | Micro SD 插槽 | 無 |
| | USB 主端 | 有 (USB2.0) |
| | USB 客端 | 有 (USB2.0) |
| | COM1 | RS232 (DB9) |
| | COM2 | RS422/485 (DB9) |
| | COM3 | RS485 (DB9) |
| | COM4 | 無 / 可選購 : RS485(5-Pin 端子接頭) |
| | COM5 | 無 / 可選購 : RS485(5-Pin 端子接頭) 或 RS232(5-Pin 端子接頭) |
| | 乙太網口 | 有 |
| | 前置功能鍵 | 無 / 可選購 : F1~F7 |
| 音訊輸出 | 無 | |
| 視訊輸入 | 無 | |
| 前置USB主端 | 無 / 可選購 | |
| 電源 | 輸入電壓 | 24VDC±10% (隔離式) |
| | 消耗功率 | 20W |
| | 操作溫度 | -10°C~60°C C35 / Optional for Front Aluminum Bezel: -30°C~70°C |
| | 相對溼度 | 10%~90% |
| 環境 | 振動測試 (操作) | 10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test) |
| | EMI | FCC Part 15 Class A |
| | CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| | UL | 無 |
| | 前面板防護等級 | IP65 |
| | 冷卻方式 | Natural Cooling |
| 面板尺寸 W x H x D (mm) | | 270.8 x 212.8 x 42.5 |
| 開孔尺寸 A x B (mm) | | 259 x 201 |
| 淨重 (kg) | | 1.1 |

· 外觀尺寸

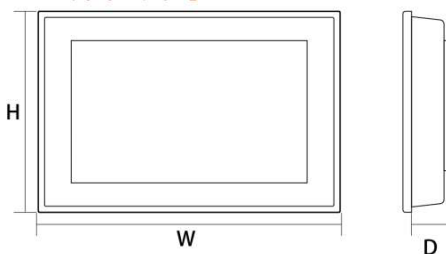

· 開孔尺寸

