

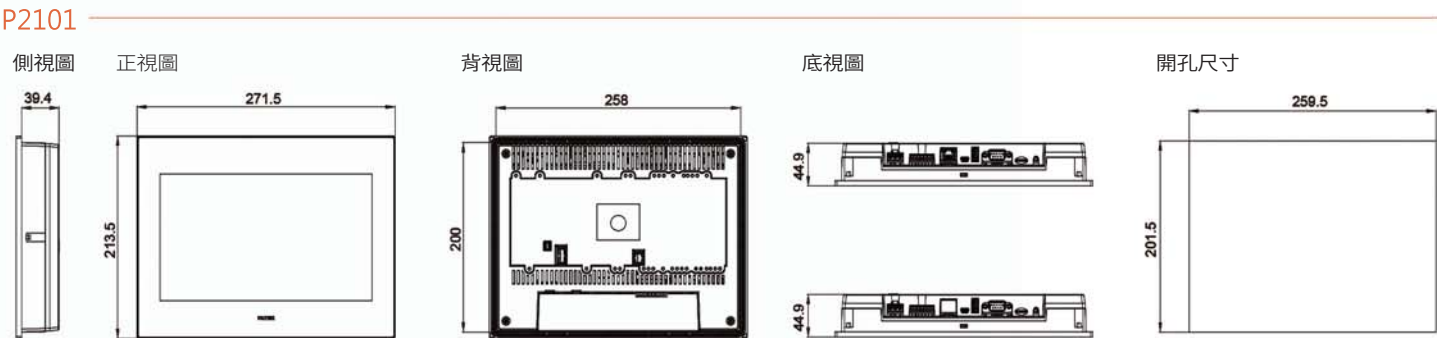


P2系列

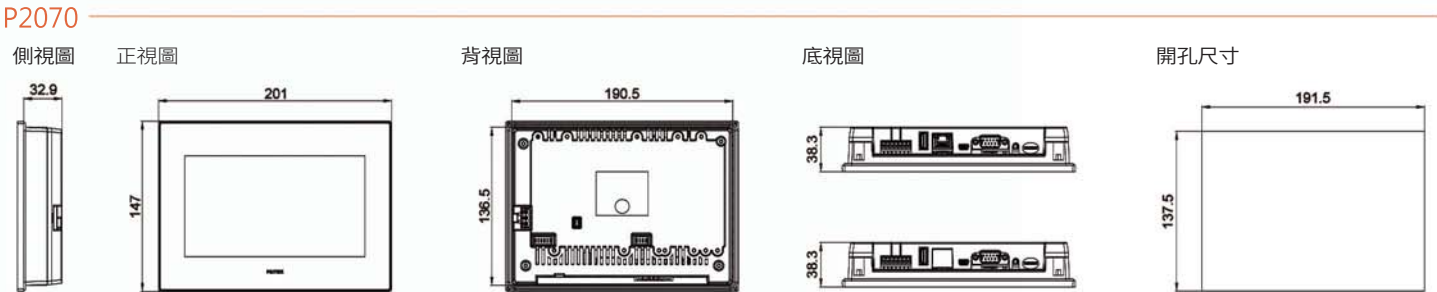

型號		P2043SA/NA	P2070SA/NA	P2101SA/NA
顯示	顯示尺寸	4.3吋 TFT (16 : 9)	7吋 TFT (16 : 9)	10.1吋 TFT (16 : 9)
	螢幕解析度	480x272	800x480	1024x600
	亮度(cd/m²)	500	200	300
	背光壽命	25,000小時		
	色彩	16.7M		
	觸控類型	四線電阻式		
記憶體	儲存體(Flash)	128MB		
	記憶體(RAM)	128MB		
系統	處理器	32 bit RISC Cortex 600MHz		
	萬年曆	有		
尺寸/淨重	外觀 (寬x高x深)	128.0x102.0x36.4(mm)	201.0x147.0x38.3(mm)	271.5x213.5x44.9(mm)
	開孔尺寸	118.5x92.5(mm)	191.5x137.5(mm)	259.5x201.5(mm)
	淨重	215(g)	550(g)	1300(g)
通訊埠	通訊接頭1 (DB-9)	COM1:RS-232 COM2:RS-422/485		COM1:RS-232 COM2:RS-422/485 COM3:RS-485
	通訊接頭2 (可著脫端子)	-		
	RS-422/485 隔離保護	-		
	乙太網路	SA:無 / NA:有		
	USB HOST	USB2.0 x 1(Only OS Update)		
	USB Device	USB2.0 x 1(Mini-USB)		
	Micro-SD插槽	-		
通訊埠擴充	PLC擴充	有		
	HMI擴充	有		
電源	輸入電源	14~32VDC		
	電源隔離	有		
	絕緣阻抗	超過 50MΩ at 500VDCC		
	消耗功率	9.6W(@24VDC)	12W(@24VDC)	11W(@24VDC)
操作環境	防護等級	前蓋 : IP65 / 背蓋 : IP20		
	操作環境溫度	0~50℃		
認證		CE		


外型尺寸圖

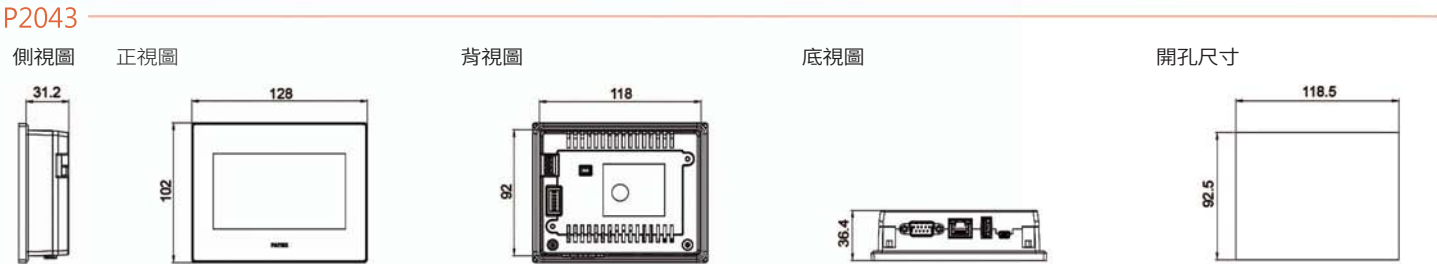

配件

項 目	型 號	描 述
USB 接頭轉換線	USBA-MINIB-180	USB A↔mini USB B 接頭轉換線，長度180cm
通訊連接線	W1-007	P2人機↔FBs PLC Port0 連接線，長度150cm

通訊埠:DB9公座腳位

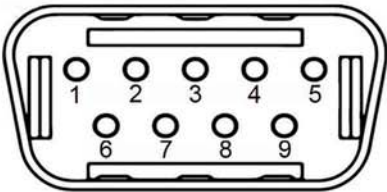

腳位	COM1 [RS-232]	COM2 [RS-422]	COM2 [RS-485]	COM3* [RS-485]
1	-	TX+	DATA+	-
2	RX	-	-	-
3	TX	-	-	-
4	-	RX+	-	-
5	GND	GND	GND	GND
6	-	TX-	DATA-	-
7	-	-	-	DATA+
8	-	-	-	DATA-
9	-	RX-	-	-

*僅P2101