

工業級4G路由器

RU200X



產品規格



中央處理器 & 記憶體	中央處理器	560MHz
	快閃記憶體 / 主記憶體	128Mb / 1024Mb
接口類型	LAN	1個LAN口，自適應MDI/MDIX，內置電磁隔離保護
	WAN	1個WAN口（可修改為LAN口），自適應MDI/MDIX，內置電磁隔離保護
	串口	1個通信RS232/RS485端子排接口，適用於本身帶有RS232或485接口的採集設備
	指示燈	具有1 X "PWR"、1 X "WAN"、1 X "LAN"、1 X "NET" 指示燈 其中 "NET" 燈為三級閃爍燈，閃爍頻率對應信號值強弱
	天線接口	1個標準SMA天線接口（3G/4G），1個標準SMA的Aux/GPS/WiFi預留天線接口，特性阻抗50歐
	SIM/USIM 接口	標準工業級抽屜式SIM/USIM卡接口，1.8V/3V自動檢測
	電源接口	7.5V~32V DC（標配DC 12V/1A），內置電源瞬間過壓保護
4G	Reset 復位鍵	通過按此鍵10秒可將設備的參數配置恢復為出廠值
	無線模塊	工業級無線模塊
	標準及頻段	FDD-LTE (Band1/3/5 B1/3/5/7/8/20 B2/4/5/12/13/17/25/26)
	理論帶寬	FDD/TDD LTE: 上行50Mbps / 下行100Mbps
	功耗	2.3W
Wi-Fi	接收靈敏度	-108dBm
	標準及頻段帶寬	支持IEEE802.11b/g/n 標準，最高速率達 150Mbps
	安全加密	支持 WEP、WPA、WPA2等多種加密方式
供電	發射功率	16-17dBm (11g), 18-20dBm (11b) 15dBm (11n)
	接收靈敏度	< -72dBm@54Mbps
環境	標準電源	DC 12V/1A
	工作溫度	-30°C~70°C
	存儲溫度	-40°C~85°C
其他	相對濕度	< 95%, non-condensing
	外形尺寸 WxHxD (mm)	95 × 70 × 25 mm
	外殼	板金冷軋鋼外殼
	重量	210g

命名原則

RU

機種型號

RU (Router Unit)

2 0 0


外殼類型

- 1 客製化後背式模組
- 2 標準型外接式模組

4G 頻段 & 地區

- 0 中國(CH)
- 1 澳洲(AU) / 紐西蘭(NZ) / 拉丁美洲(LATAM) / 台灣(TW)
- 2 歐洲(EU) / 中東(ME) / 非洲(AF) / 韓國(KR) / 泰國(TH) / 東南亞(SEA)
- 3 北美(NA)

外型尺寸 (mm)

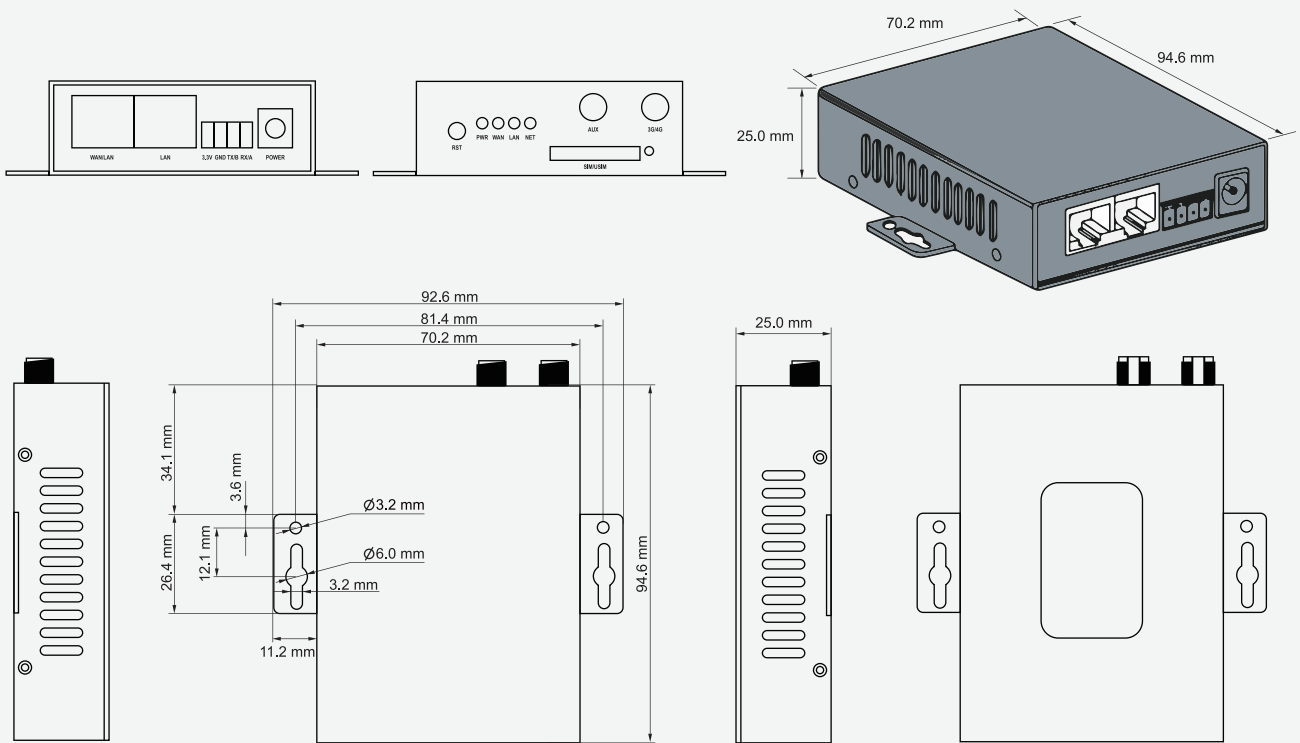

所有產品規格信息僅供參考，選購前請確認規格。

本公司保有變動產品信息的權利，如有變更恕不另行通知。

本文件內容版權為Cermate Technologies Inc.所有，非經本公司同意請勿使用任何形式或任何方式重製、拷貝或修改內容。

所有品牌和產品名稱均為其各自公司的註冊商標。